



Manyetik Absolute (Mutlak) Enkoder SSI Çıkışı


- 50 mm gövde çapı
- Manyetik absolute rotary enkoder
- SSI Absolute (mutlak) (10 bit / 360°)
- 2.5m kablo (standart) ile Konnektör (Opsiyonel) elektriksel çıkış




Model: **BM-A-SSI**

Teknik Özellikler	
Ölçme tipi	Manyetik inkremental temassız
Çözünürlük	10 bit / 360°
Çıkış tipi	SSI
Çıkış sinyali tipi	5V TTL
Besleme voltajı	8-24 VDC (standart) veya 5 VDC (opsiyonel)
Güç tüketimi (yüksüz)	< 40 mA (24 VDC)
Elektriksel bağlantı	2.5m kablo (standart), konnektör (opsiyonel)
Maksimum şaft yükü Radyal	100 N
Eksen	60 N
Maksimum hız	1000 rpm
Mil çapı	Ø8 mm
Mil malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	Ø50 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum / Çelik
IP koruma sınıfı	IP 54
Çalışma sıcaklığı	-20°C ... +80°C
Saklama sıcaklığı	-30°C ... +90°C

Mekanik Özellikler	
--------------------	--

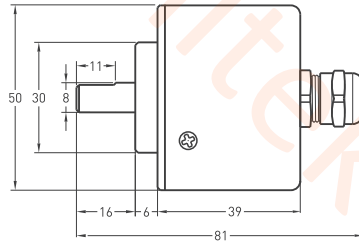


Mil Tipi / Axial




Kablo Çıkış

- +V : Kahverengi
- 0V : Beyaz
- CLK : Yeşil
- CSN : Sarı
- DO : Gri



Mil Tipi / Radial



Model	Gövde çapı	Çıkış sinyali	Çıkış tipi	Besleme voltajı	Konnektör / Kablo	Kablo çıkış
BM-A-SSI	A : Sıkma flanş AW : Su sızdırmaz	TT : TTL Absolute	SSI	V1: 5 VDC V2: 8-24 VDC	2M5 : 2,5 metre kablo 5M : 5 metre kablo 8M : 8 metre kablo 10M : 10 metre kablo	R: Radial A: Axial